

•Tragfähigkeit: 5000 kg/8000 kg - (Höhere Belastbarkeit auf Anfrage).

Betonschutzwandzange

Zum sicheren und zuverlässigem Transport von
Betonschutzwandelemente (New-Jersey-Profil)



| MODELL | Tragkraft | GREIFEN BREITE | GREIFEN TIEFE | Backen LÄNGE | Eigengewicht |
|--------|-----------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|
| | [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] |
| 11130 | 5000 | 25 ÷ 425 | 200 | 500 | 220 |

Standardmodell



•Starke Anpresskraft - Gummibacken sind auswechselbar



Semi automatischer Verriegelung



Farben: RAL-Farben (Sonderfarben auf Anfrage)




In Eisen



Automatisches Schließen

Zange zum Heben von Betonsteinen

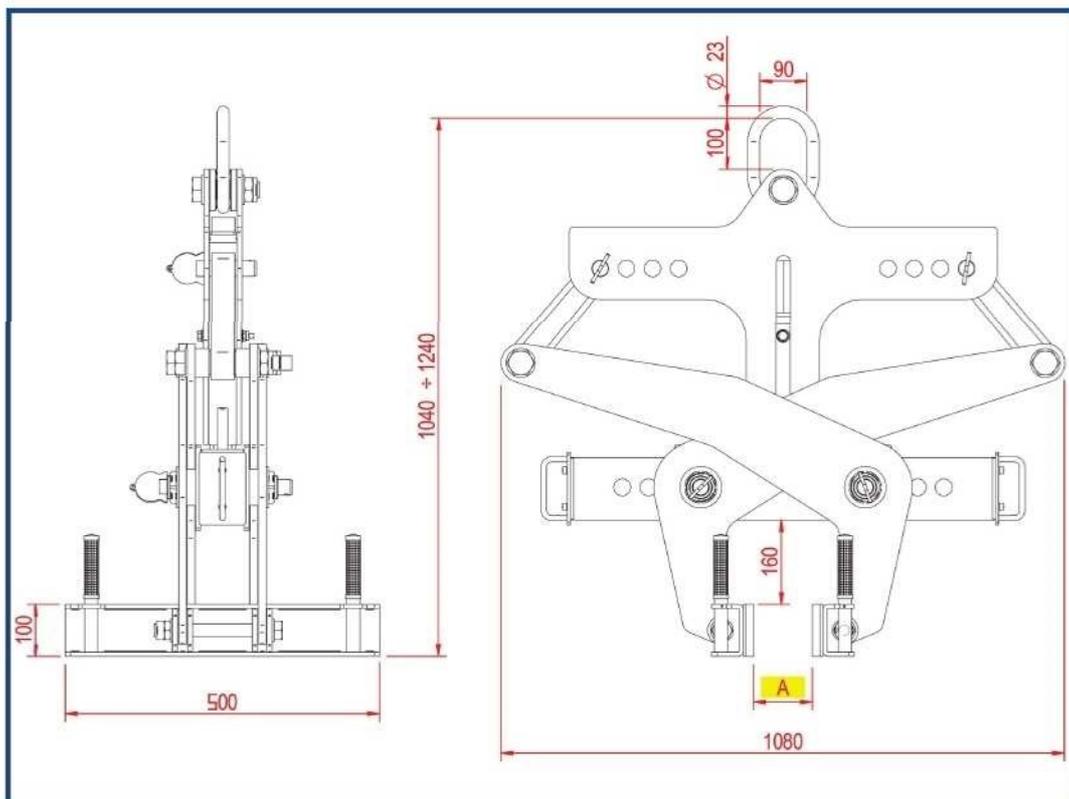

- Tragfähigkeit: 5000 kg/8000 kg - (Höhere Belastbarkeit auf Anfrage).
 - Öffnungsweite: 0 mm bis 400 mm - (Höhere Belastbarkeit auf Anfrage).
- Oberfläche: verzinkt.
Kippen Backen mit Federrückstellung, um den Auslass geneigte Fläche anpassen.

- starke Anpresskraft
 - mechanische Zangen greifen die Gummibacken, verschmutzte und nasse Elemente sicher und ohne Abdrücke
 - Gummibacken sind auswechselbar
 - Optional: Edelstahlbacken sind auswechselbar
 - vollautomatische Umschaltung von voll auf leer
- DIESES PRODUKT EG-Konformitätserklärung und durch den Befehl für den Einsatz und die Wartung