

Verstellbar in Höhe und Breite



Leistungsumfang:

Seiten auf Rohrprofil,
Traverse aus IPE-Profil,
schwenkbare Räder aus VULCOLAN (A)
Zweifache Lackierung mit Rostschutz.


Auf Anfrage höhere Tragfähigkeiten.
Unterschiedliche Abmessungen und Räder für
Schienen (B)

MODELL	TRAGFÄHIGKEIT	HÖHE H	SPANNWEITE L	NUTZBARE FLÄCHE R	RÄDER S
	KG	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
GP0500	500	3000	3000	2000	1500
GP0500	500	4000	4000	2800	2000
GP0500	500	5000	5000	3900	2500
GP1000	1000	3000	3000	2000	1500
GP1000	1000	4000	4000	2800	2000
GP1000	1000	5000	5000	3900	2500
GP2000	2000	3000	3000	2000	1500
GP2000	2000	4000	4000	2800	2000
GP2000	2000	5000	5000	3900	2500
GP3000	3000	3000	3000	2000	1500
GP3000	3000	4000	4000	2800	2000
GP3000	3000	5000	5000	3900	2500
GP4000	4000	3000	3000	2000	1500
GP4000	4000	4000	4000	2800	2000
GP4000	4000	5000	5000	3900	2500
GP5000	5000	3000	3000	2000	1500
GP5000	5000	4000	4000	2800	2000
GP5000	5000	5000	5000	3900	2500

Zink-Eisen-Legierung

Galvanische Zink-Eisen-Legierungsbeschichtung. Die gestiegenen Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit von Bauteilen

Höhe und Breite verstellbar

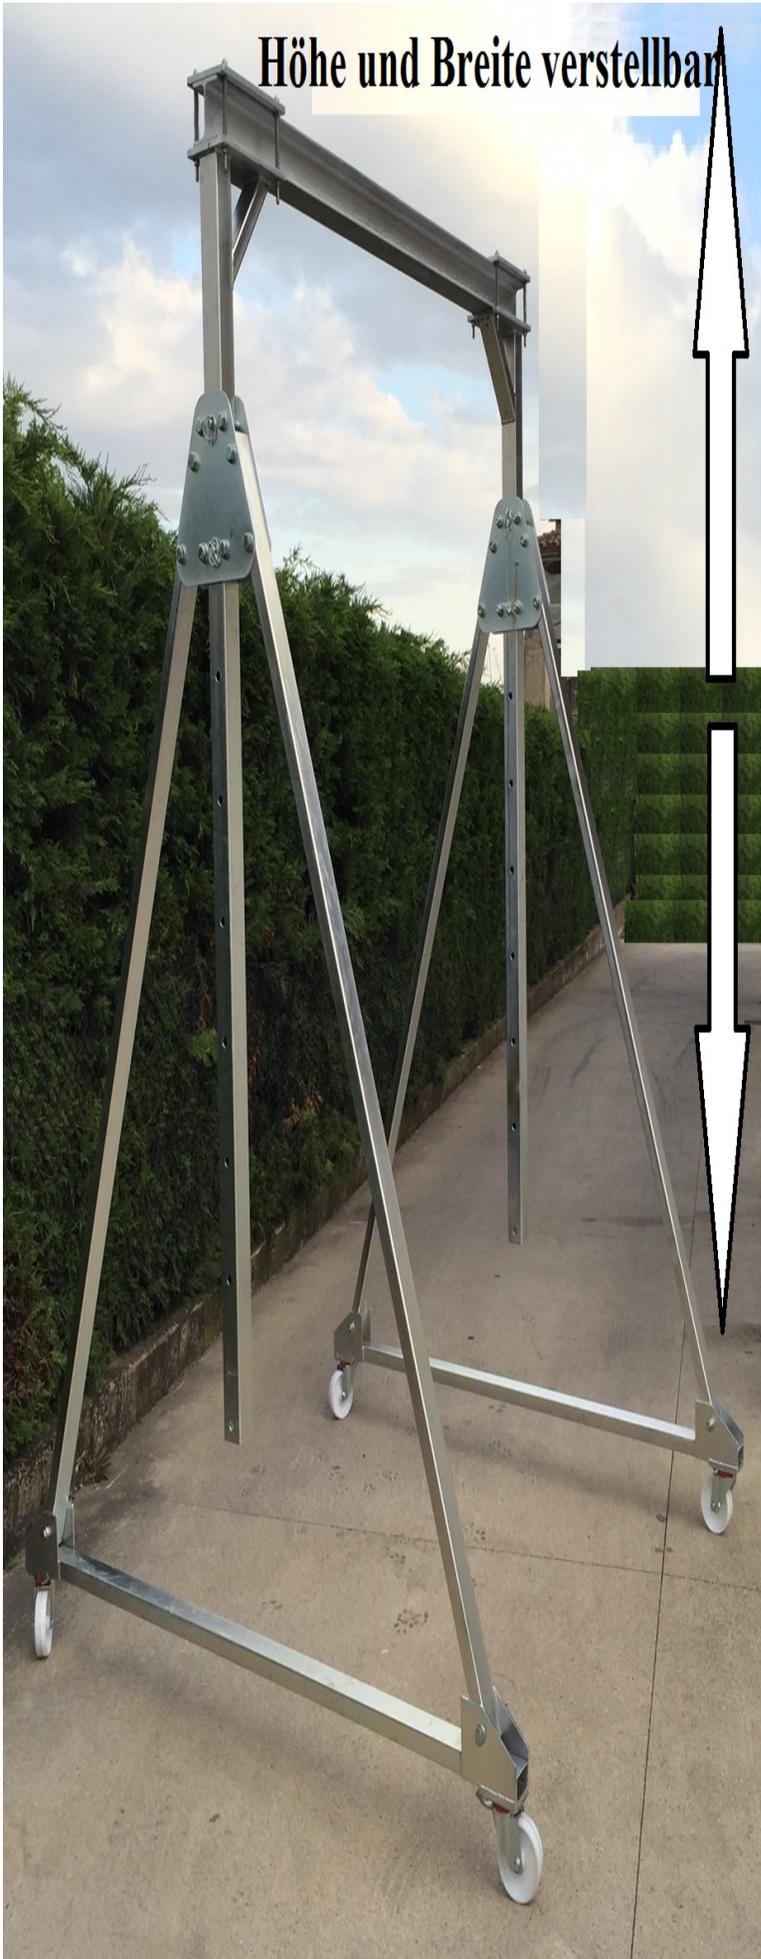


Höhe und Breite verstellbar



PORTALKRAN AUS ALUMINIUM

Leistungsumfang:

Manuelle Bedienung,
 4 drehbare Räder, davon 2 mit
 Bremse,
 Einstellabstand 200 mm,
 mühelose Montage mit nur 8
 Schraubenbolzen,
 Schnellregler für Höhen- und
 Breitenverstellbarkeit,
 in 3 Elemente zerlegbar,
 Standardtragfähigkeiten bis zu
 2000 kg (auf Anfrage höhere
 Tragfähigkeiten)

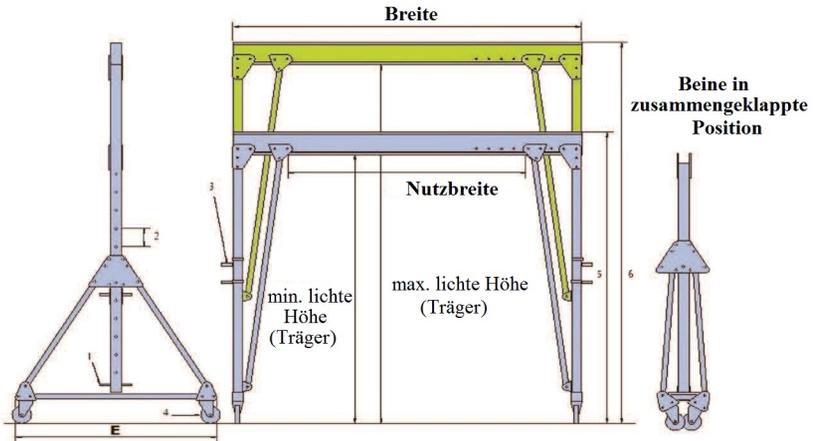

24

TRAGFÄHIGKEIT	BREITE	NUTZBREITE	min. LICHTE HÖHE (Träger)	max. LICHTE HÖHE (Träger)	E	GEWICHT H0	GEWICHT H1	GEWICHT H2
KG	mm	mm	mm	mm	mm	KG	KG	KG

250	2000	900				76	84	98
	2500	1400				79	87	101
	3000	1900				82	90	104
	3500	2400	1550 (H0)	2150 (H0)	1100 (H0)	86	94	108
	4000	2900	2150 (H1)	3200 (H1)	1520 (H1)	89	97	111
	4500	3400	3000 (H2)	4000 (H2)	2050 (H2)	92	100	114
	5000	3900				96	104	118
	5500	4400				99	107	121
	6000	4900				102	110	124

500	2000	900				83	93	109
	2500	1400				86	96	112
	3000	1900				89	99	115
	3500	2400	1550 (H0)	2150 (H0)	1100 (H0)	100	110	126
	4000	2900	2150 (H1)	3200 (H1)	1520 (H1)	104	114	130
	4500	3400	3000 (H2)	4000 (H2)	2050 (H2)	109	119	135
	5000	3900				113	123	139
	5500	4400				117	127	143
	6000	4900				134	144	160

ZERLEGBARE UND TRANSPORTIERBARE PORTALKRÄNE AUS ALUMINIUM



Leistungsumfang:

Manuelle Bedienung,
4 drehbare Räder, davon 2 mit Bremse,
Einstellabstand 200 mm,
mühele Montage mit nur 8
Schraubenbolzen,
Schnellregler für Höhen- und
Breitenverstellbarkeit,
in 3 Elemente zerlegbar,
Standardtragfähigkeiten bis zu
2000 kg (auf Anfrage höhere
Tragfähigkeiten).

TRAGFÄHIGKEIT KG	BREITE mm	NUTZBREITE mm	min. LICHTE HÖHE (Träger) mm	max. LICHTE HÖHE (Träger) mm	E mm	H0 KG	H1 KG	H2 KG
1000	2000	900				103	106	136
	2500	1400				108	111	141
	3000	1900				114	117	147
	3500	2400	1550 (H0)	2150 (H0)	1100 (H0)	119	122	152
	4000	2900	2150 (H1)	3200 (H1)	1520 (H1)	124	127	157
	4500	3400	3000 (H2)	4000 (H2)	2050 (H2)	130	133	163
	5000	3900				155	158	188
	5500	4400				162	165	195
	6000	4900				169	172	202
1600	2000	900				131	151	171
	2500	1400				137	157	177
	3000	1900	1550 (H0)	2150 (H0)	1100 (H0)	142	162	182
	3500	2400	2150 (H1)	3200 (H1)	1520 (H1)	161	181	201
	4000	2900	3000 (H2)	4000 (H2)	2050 (H2)	168	188	208
	4500	3400				175	195	215
	5000	3900				183	203	223
2000	2000	900				131	146	171
	2500	1400	1550 (H0)	2150 (H0)	1100 (H0)	137	152	177
	3000	1900	2150 (H1)	3200 (H1)	1520 (H1)	154	169	194
	3500	2400	3000 (H2)	4000 (H2)	2050 (H2)	161	176	201
	4000	2900				168	183	208