



6000 kg-Schwenkkran

Planung und Konstruktion von Ausrüstungen zum Heben und Wässern von Booten

Schwenkkran mit elektrischer und manueller Drehung um 270°/360°, mit Drehscheibe und Inverter. Doppelte Hebegeschwindigkeit und doppelte Laufkatzenverschubgeschwindigkeit.

Die Kräne werden mit manuellen Steuerungen (Tastenfelder an Kabel) geliefert.


„Auf Wunsch“ Ketten an Stelle von Sicherheitsleinen. Für Seeklima geeignete Lackierung (gelb, weiß und blau) nach Wahl.

Die Tragfähigkeiten reichen von 125 kg bis zu 40 Tonnen mit den folgenden Abmessungen: Höhe 12 Meter, Ausladung 10 Meter.

Außerdem bauen wir ortsfeste Portalkräne und Portalkräne auf Rädern zum Be- und Entladen von Booten auf mobilen Ausrüstungen.



25 Tonnen-Schwenkkran

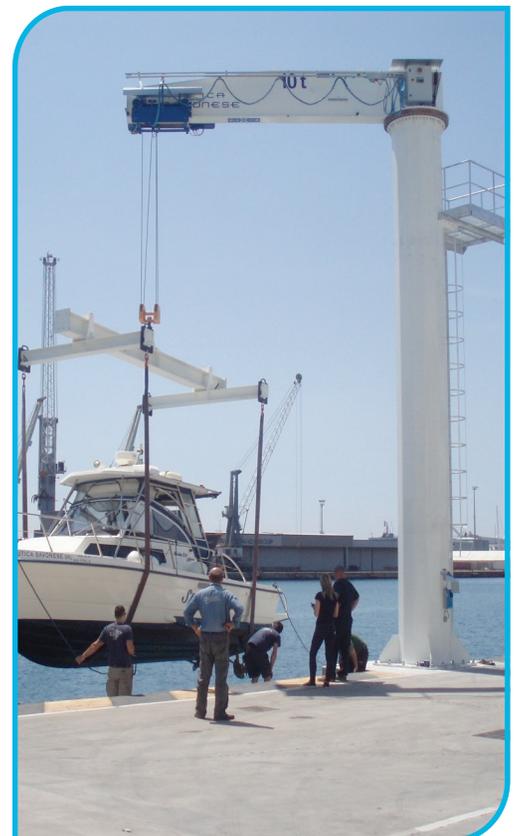

10 Tonnen-Schwenkkran