


SÄULENSCHWENKKRAN AUF SCHIENE




Leistungsumfang:

- Säule
- Um 270 Grad auf Kugellagern drehbarer Ausleger
- Um 300 Grad drehbarer Ausleger (nur auf Anfrage)
- Zuglaufkatze
- Einstellbare Bandbremse


Elektrik mit:

- Flachkabel und Kabelträger aus Kunststoff
- Zweifache Lackierung mit Rostschutz

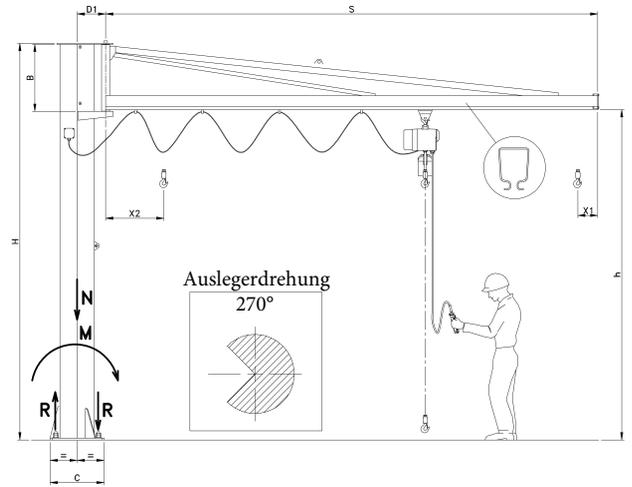


4

MODELL	TRAGFÄHIGKEIT	AUSLEGER	GESAMTHÖHE	UNTER AUSLEGER
	KG	(m)	(m)	(m)
CC- 125-3	125	3	3	2,66
CC- 125-4	125	4	3	2,66
CC- 125-5	125	5	3,5	2,98
CC- 125-6	125	6	3,5	2,98
CC- 125-7	125	7	3,5	2,83
CC- 125-8	125	8	4	2,83
CC- 250-3	250	3	3	2,48
CC- 250-4	250	4	3	2,48
CC- 250-5	250	5	3,5	2,83
CC- 250-6	250	6	3,5	2,83
CC- 250-7	250	7	3,5	2,83
CC- 250-8	250	8	4	3,10
CC-500-3	500	3	3,5	2,83
CC-500-4	500	4	3,5	2,83
CC-500-5	500	5	3,5	2,83
CC-500-6	500	6	4	3,10
CC-500-7	500	7	4	3,10
CC-500-8	500	8	4	3,10
CC-1000-3	1000	3	3,5	2,83
CC-1000-4	1000	4	4	3,10
CC-1000-5	1000	5	4	3,10
CC-1000-6	1000	6	4	3,10
CC-1000-7	1000	7	4	3,10
CC-1000-8	1000	8	4	3,10



Wandschwenkkran

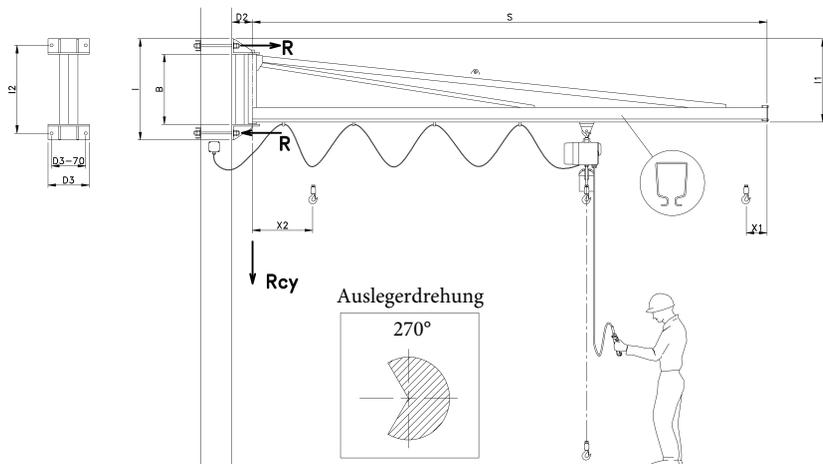

Leistungsumfang:

- Konsole
- Um 180 Grad auf Kugellagern drehbarer Ausleger
- Kettenzug-Fahrwerk
- Einstellbare Bandbremse

Elektrik mit:

- Flachkabel und Kabelträger aus Kunststoff
- Zweifache Lackierung mit Rostschutz

MODELL	TRAGFÄHIGKEIT	AUSLEGER	DER KRAGARM IST FÜR PFEILER GENORMT
	KG	(m)	(mm)
MC- 125-3	125	3	300
MC- 125-4	125	4	300
MC- 125-5	125	5	300
MC- 125-6	125	6	300
MC- 125-7	125	7	300
MC- 125-8	125	8	300
MC- 250-3	250	3	300
MC- 250-4	250	4	300
MC- 250-5	250	5	300
MC- 250-6	250	6	300
MC- 250-7	250	7	300
MC- 250-8	250	8	350
MC-500-3	500	3	300
MC-500-4	500	4	300
MC-500-5	500	5	300
MC-500-6	500	6	350
MC-500-7	500	7	350
MC-500-8	500	8	350
MC-1000-3	1000	3	350
MC-1000-4	1000	4	350
MC-1000-5	1000	5	350
MC-1000-6	1000	6	350
MC-1000-7	1000	7	350
MC-1000-8	1000	8	350


SÄULENSCHWENKKRAN AUF TRÄGER MIT ABGESPANNTER BAUWEISE

Leistungsumfang:

- Säule
- Um 270 Grad auf Kugellagern drehbarer Ausleger
- Um 300 Grad drehbarer Ausleger (nur auf Anfrage)
- Einstellbare Bandbremse

Elektrik mit:


- Flachkabel und Kabelträger aus Kunststoff
- Zweifache Lackierung mit Rostschutz

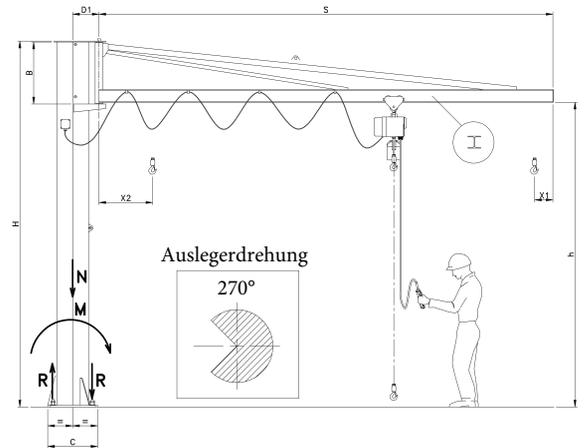

6

MODELL	TRAGFÄHIGKEIT	AUSLEGER	GESAMTHÖHE	UNTER AUSLEGER
	KG	(m)	(m)	(m)
CT- 250-3	250	3	3	2,48
CT- 250-4	250	4	3	2,48
CT- 250-5	250	5	3,5	2,83
CT- 250-6	250	6	3,5	2,83
CT- 250-7	250	7	3,5	2,83
CT- 250-8	250	8	4	3,10
CT- 250-9	250	9	4	3,10
CT-500-3	500	3	3,5	2,83
CT-500-4	500	4	3,5	2,83
CT-500-5	500	5	3,5	2,83
CT-500-6	500	6	4	3,10
CT-500-7	500	7	4	3,10
CT-500-8	500	8	4	3,10
CT-500-9	500	9	4	3,10
CT-1000-3	1000	3	3,5	2,83
CT-1000-4	1000	4	4	3,10
CT-1000-5	1000	5	4	3,10
CT-1000-6	1000	6	4	3,10
CT-1000-7	1000	7	4	3,10
CT-1000-8	1000	8	4	3,10
CT-1000-9	1000	9	4	3,10
CT-2000-3	2000	3	4	3,10
CT-2000-4	2000	4	4	3,10
CT-2000-5	2000	5	4	3,10
CT-2000-6	2000	6	4	3,10
CT-2000-7	2000	7	4	3,10

Schwenkkrane als Säulen- oder Wandausführung:
**KONSOLKRAN AUF TRÄGER MIT
 ABGESPANNTER BAUWEISE**

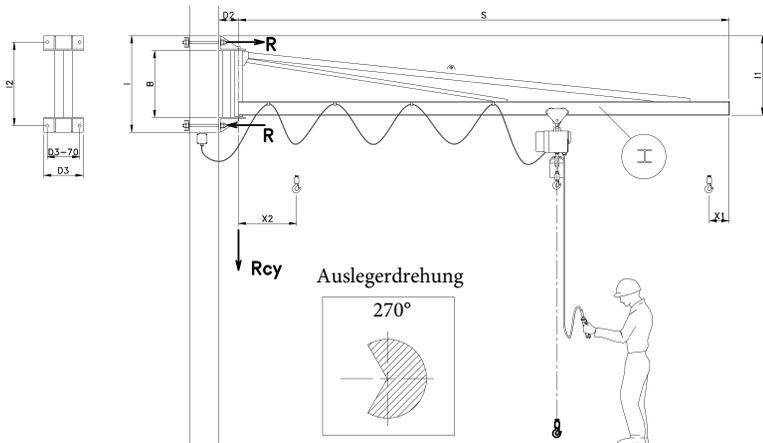

Leistungsumfang:

Konsole
 Um 180 Grad auf Kugellagern drehbarer Ausleger
 Einstellbare Bandbremse

Elektrik mit:

Flachkabel und Kabelträger aus Kunststoff
 Zweifache Lackierung mit Rostschutz

MODELL	TRAGFÄHIGKEIT	AUSLEGER	DER KRAGARM IST FÜR PFEILER GENORMT
--------	---------------	----------	-------------------------------------

MT- 250-3	250	3	300
MT- 250-4	250	4	300
MT- 250-5	250	5	300
MT- 250-6	250	6	300
MT- 250-7	250	7	300
MT- 250-8	250	8	350
MT- 250-9	250	9	350

MT-500-3	500	3	300
MT-500-4	500	4	300
MT-500-5	500	5	300
MT-500-6	500	6	350
MT-500-7	500	7	350
MT-500-8	500	8	350
MT-500-9	500	9	350

MT-1000-3	1000	3	350
MT-1000-4	1000	4	350
MT-1000-5	1000	5	350
MT-1000-6	1000	6	350
MT-1000-7	1000	7	350
MT-1000-8	1000	8	350
MT-1000-9	1000	9	350

MT-2000-3	2000	3	350
MT-2000-4	2000	4	350
MT-2000-5	2000	5	350
MT-2000-6	2000	6	400
MT-2000-7	2000	7	400

WANDSCHWENKKRANE FREISCHWINGER SÄULEN-SCHWENKKRAN AUF TRÄGER MIT ÜBERHANG

Leistungsumfang:

Säule

Um 270 Grad auf Kugellagern drehbarer Ausleger


Um 300 Grad drehbarer Ausleger (nur auf Anfrage)

Einstellbare Bandbremse

Elektrik mit:

Flachkabel und Kabelträger aus Kunststoff


Zweifache Lackierung mit Rostschutz

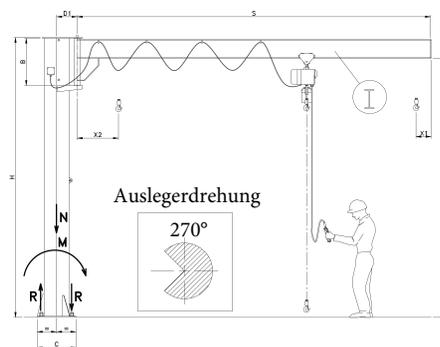

8

MODELL	TRAGFÄHIGKEIT	AUSLEGER	GESAMTHÖHE	UNTER AUSLEGER
	KG	(m)	(m)	(m)
CS- 125-2	125	2	3	2,85
CS- 125-3	125	3	3	2,85
CS- 125-4	125	4	3	2,79
CS- 125-5	125	5	3	2,77
CS- 125-6	125	6	3	2,75
CS- 125-7	125	7	3	2,75
CS- 125-8	125	8	3	2,72
CS- 250-2	250	2	3	2,83
CS- 250-3	250	3	3	2,81
CS- 250-4	250	4	3	2,77
CS- 250-5	250	5	3	2,75
CS- 250-6	250	6	3	2,70
CS- 250-7	250	7	3	2,67
CS- 250-8	250	8	3	2,64
CS-500-2	500	2	3	2,81
CS-500-3	500	3	3	2,77
CS-500-4	500	4	3	2,73
CS-500-5	500	5	3	2,70
CS-500-6	500	6	3	3,64
CS-500-7	500	7	3	3,61
CS-500-8	500	8	3	3,61
CS-1000-2	1000	2	3	2,79
CS-1000-3	1000	3	3	2,75
CS-1000-4	1000	4	3	2,70
CS-1000-5	1000	5	3	6,64
CS-1000-6	1000	6	3	2,61
CS-1000-7	1000	7	3	2,61
CS-1000-8	1000	8	3	2,52
CS-2000-3	2000	3	3	2,72
CS-2000-4	2000	4	3	2,66
CS-2000-5	2000	5	3	2,59

KONSOLKRAN AUF TRÄGER MIT ÜBERHANG

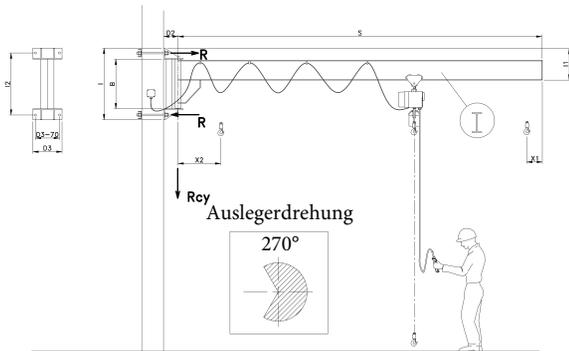

Leistungsumfang:

Konsole
Um 180 Grad auf Kugellagern drehbarer
Ausleger
Einstellbare Bandbremse

Elektrik mit:

Flachkabel und Kabelträger aus Kunststoff
Zweifache Lackierung mit Rostschutz

MODELL	TRAGFÄHIGKEIT	AUSLEGER	DIE KONSOLE IST FÜR PFEILER GENORMT
	KG	(m)	(mm)
MS- 125-2	125	2	300
MS- 125-3	125	3	300
MS- 125-4	125	4	300
MS- 125-5	125	5	300
MS- 125-6	125	6	300
MS- 125-7	125	7	300
MS- 125-8	125	8	300
MS- 250-2	250	2	300
MS-250-3	250	3	300
MS-250-4	250	4	300
MS-250-5	250	5	300
MS-250-6	250	6	300
MS-250-7	250	7	300
MS-250-8	250	8	300
MS- 500-2	250	2	300
MS-500-3	250	3	300
MS-500-4	250	4	300
MS-500-5	250	5	300
MS-500-6	250	6	350
MS-500-7	250	7	350
MS-500-8	250	8	350
MS-1000-2	1000	2	350
MS-1000-3	1000	3	350
MS-1000-4	1000	4	350
MS-1000-5	1000	5	350
MS-1000-6	1000	6	350
MS-1000-7	1000	7	350
MS-1000-8	1000	8	350
MS-2000-3	2000	3	350
MS-2000-4	2000	4	350
MS-2000-5	2000	5	350


SÄULENSCHWENKKRAN MIT GELENKAUSLEGER

Leistungsumfang:

Säule
 Um 270 Grad auf Kugellagern drehbarer Ausleger
 Um 300 Grad drehbarer Ausleger (nur auf Anfrage)
 Einstellbare Bandbremse

Elektrik mit:


Flachkabel und Kabelträger aus Kunststoff
 Zweifache Lackierung mit Rostschutz

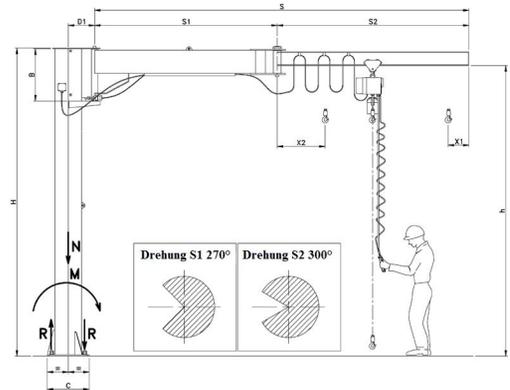

10

MODELL	TRAGFÄHIGKEIT	AUSLADUNG	AUSLADUNG	GESAMTHÖHE
	KG	(m) A	(m) B	(m)
CBS-125-3	125	1	2	3
CBS-125-4	125	2	2	3
CBS-125-5	125	2	3	3,5
CBS-125-6	125	3	3	3,5
CBS-125-7	125	3	4	3,5
CBS-125-8	125	4	4	3,5
CBS-250-3	250	1	2	3
CBS-250-4	250	2	2	3
CBS-250-5	250	2	3	3,5
CBS-250-6	250	3	3	3,5
CBS-250-7	250	3	4	3,5
CBS-250-8	250	4	4	3,5
CBS-250-3	250	1	2	3
CBS-250-4	250	2	2	3
CBS-250-5	250	2	3	3,5
CBS-250-6	250	3	3	3,5
CBS-250-7	250	3	4	3,5
CBS-250-8	250	4	4	3,5
CBS-500-3	500	1	2	3,5
CBS-500-4	500	2	2	3,5
CBS-500-5	500	2	3	3,5
CBS-500-6	500	3	3	4
CBS-500-7	500	3	4	4
CBS-500-8	500	4	4	4
CBS-1000-3	1000	1	2	3,5
CBS-1000-4	1000	2	2	4
CBS-1000-5	1000	2	3	4

KONSOLKRAN MIT GELENKAUSLEGER

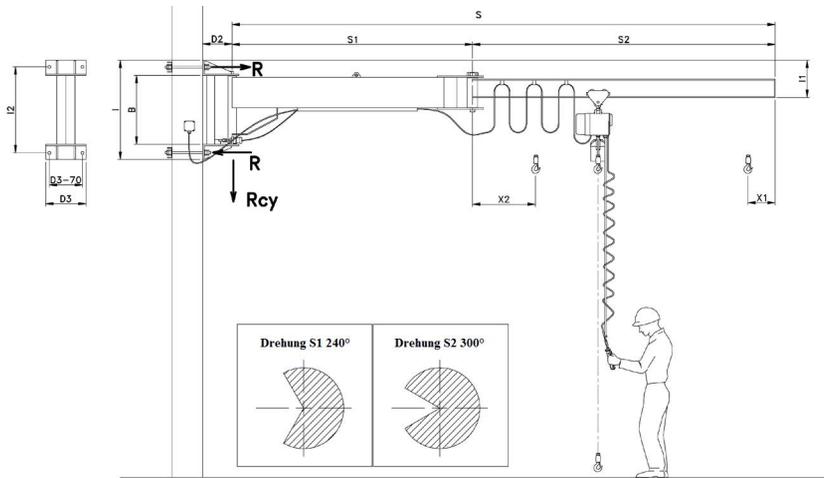

Leistungsumfang:

Konsole
Um 180 Grad auf Kugellagern
drehbarer Ausleger
Einstellbare Bandbremse

Elektrik mit:

Flachkabel und Kabelträger aus
Kunststoff
Zweifache Lackierung mit Rostschutz

MODELL	TRAGFÄHIGKEIT	AUSLADUNG	AUSLADUNG	DIE KONSOLE IST FÜR PFEILER GENORMT
--------	---------------	-----------	-----------	-------------------------------------

KG

(m) A

(m) B

(mm)

MBS- 125-3	125	1	2	300
MBS- 125-4	125	2	2	300
MBS- 125-5	125	2	3	300
MBS- 125-6	125	3	3	300
MBS- 125-7	125	3	4	300
MBS- 125-8	125	4	4	300

MBS- 250-3	250	1	2	300
MBS- 250-4	250	2	2	300
MBS- 250-5	250	2	3	300
MBS- 250-6	250	3	3	300
MBS- 250-7	250	3	4	300
MBS- 250-8	250	4	4	300

MBS-500-3	500	1	2	300
MBS-500-4	500	2	2	300
MBS-500-5	500	2	3	300
MBS-500-6	500	3	3	350
MBS-500-7	500	3	4	350
MBS-500-8	500	4	4	350

MBS-1000-3	1000	1	2	350
MBS-1000-4	1000	2	2	350
MBS-1000-5	1000	2	3	350


SÄULENSCHWENKKRAN AUF SCHIENE MIT PALETTENSOCKEL

Leistungsumfang:

- Säule, mit CA zu füllender Sockel
- Um 270 Grad auf Kugellagern drehbarer Ausleger
- Um 300 Grad drehbarer Ausleger (nur auf Anfrage)
- Zuglaufkatze
- Einstellbare Bandbremse

Elektrik mit:

- Kabelträger aus Kunststoff
- Zweifache Lackierung mit Rostschutz

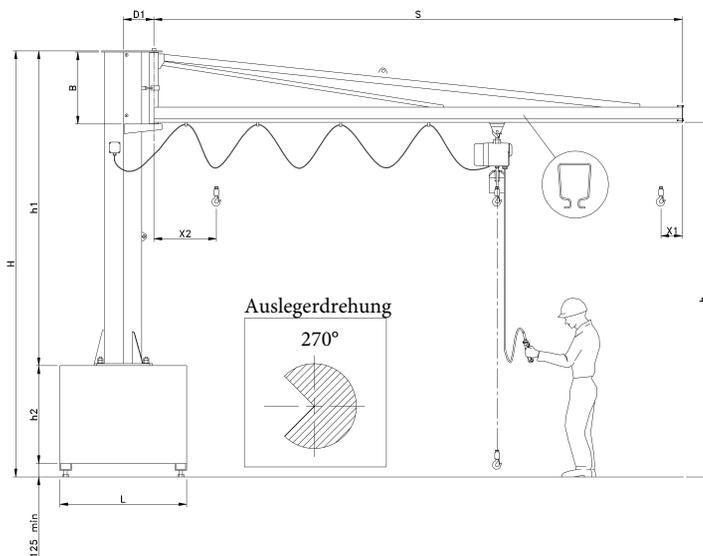

12


MODELL	TRAGFÄHIGKEIT	AUSLADUNG S	GESAMTHÖHE H	UNTER AUSLEGER h	GESAMTGEWICHT
	KG	(m)	(mm)	(mm)	KG

CCBP- 125-2	125	2	3500	3160	1450
CCBP- 125-3	125	3	3500	3160	1750
CCBP- 125-4	125	4	3500	3160	2150
CCBP- 125-5	125	5	3500	2960	3100

CCBP- 250-2	250	2	3500	2960	3050
CCBP- 250-3	250	3	3500	2960	3100
CCBP- 250-4	250	4	3500	2960	3300
CCBP- 250-5	250	5	3500	2830	4250

CCBP-500-2	500	2	3500	2830	3150
CCBP-500-3	500	3	3500	2830	4250
CCBP-500-4	500	4	3500	2830	4700

SÄULENSCHWENKKRAN AUF TRÄGER MIT ABGESPANNTER BAUWEISE MIT PALETTENSOCKEL

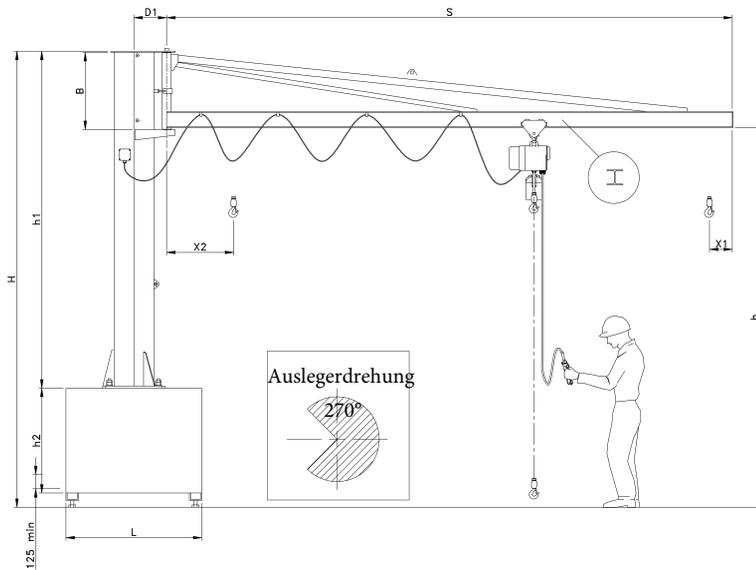

Leistungsumfang:

Säule, mit CA zu füllender Sockel
 Um 270 Grad auf Kugellagern drehbarer Ausleger
 Um 300 Grad drehbarer Ausleger (nur auf Anfrage)
 Einstellbare Bandbremse

Elektrik mit:

Flachkabel und Kabelträger aus Kunststoff
 Zweifache Lackierung mit Rostschutz

(Nella figura)

Auslegerdrehung 270°

MODELL	TRAGFÄHIGKEIT	AUSLADUNG	GESAMTHÖHE	UNTER AUSLEGER	GESAMTGEWICHT
	KG	s (m)	H (mm)	h (mm)	KG

CTBP- 125-2	125	2	3500	3160	1450
CTBP- 125-3	125	3	3500	3160	1750
CTBP- 125-4	125	4	3500	3160	2150
CTBP- 125-5	125	5	3500	2960	3100

CTBP- 250-2	250	2	3500	2960	3050
CTBP- 250-3	250	3	3500	2960	3100
CTBP- 250-4	250	4	3500	2960	3300
CTBP- 250-5	250	5	3500	2830	4250

CTBP-500-2	500	2	3500	2830	3150
CTBP-500-3	500	3	3500	2830	4250
CTBP-500-4	500	4	3500	2830	4700


SÄULENSCHWENKKRAN AUF TRÄGER MIT ÜBERHANG AUF SCHIENE MIT PALETTENSOCKEL

Leistungsumfang:

- Säule, mit CA zu füllender Sockel
- Um 270 Grad auf Kugellagern drehbarer Ausleger
- Um 300 Grad drehbarer Ausleger (nur auf Anfrage)
- Einstellbare Bandbremse

Elektrik mit:

- Flachkabel und Kabelträger aus Kunststoff
- Zweifache Lackierung mit Rostschutz

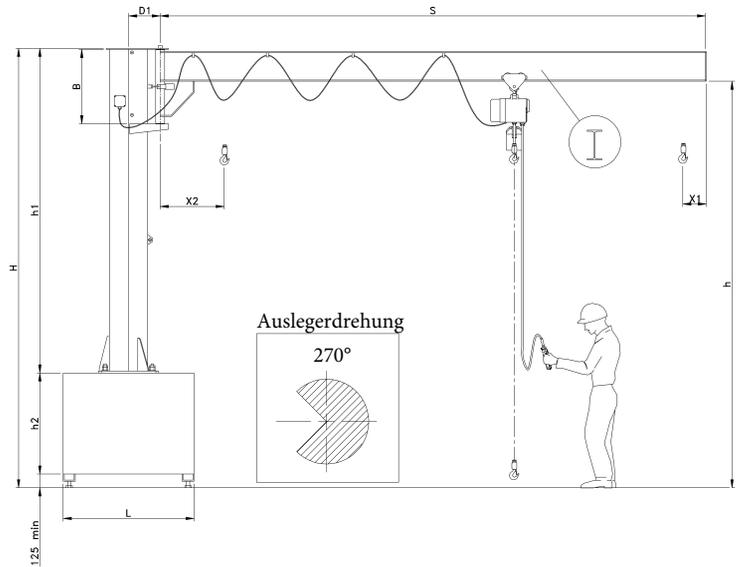

14


MODELL	TRAGFÄHIGKEIT	AUSLADUNG S	GESAMTHÖHE H	UNTER AUSLEGER h	GESAMTGEWICHT
	KG	(m)	(mm)	(mm)	KG

CSBP- 125-2	125	2	3500	3355	1480
CSBP- 125-3	125	3	3500	3335	1780
CSBP- 125-4	125	4	3500	3295	2180
CSBP- 125-5	125	5	3500	3270	3150

CSBP- 250-2	250	2	3500	3330	3080
CSBP- 250-3	250	3	3500	3310	3130
CSBP- 250-4	250	4	3500	3270	3340
CSBP- 250-5	250	5	3500	3250	4320

CSBP-500-2	500	2	3500	2375	3200
CSBP-500-3	500	3	3500	2275	4300
CSBP-500-4	500	4	3500	2275	4770

SÄULENSCHWENKKRAN MIT MANUELLER DREHUNG UM 360 GRAD

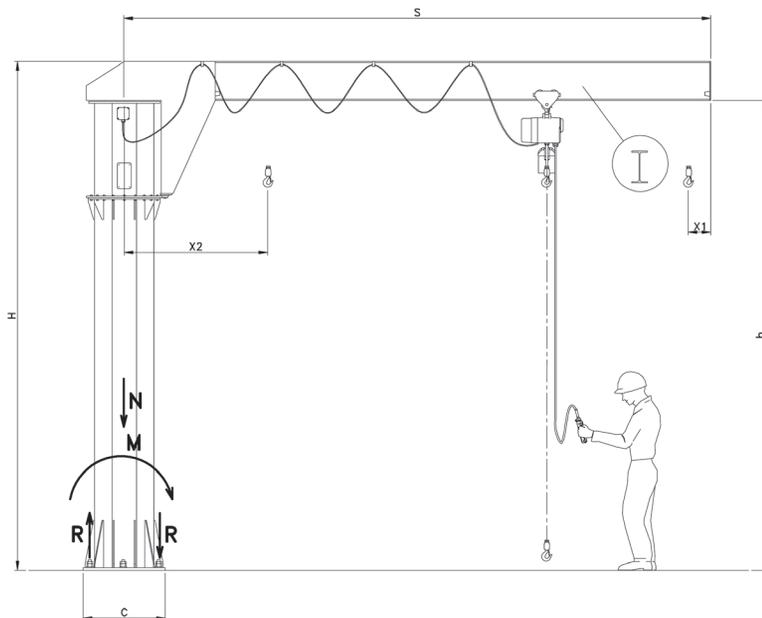

Leistungsumfang:

Säule, Elektrik mit verzinktem Kabelkanal und Flachkabel, mehrpoliger Leitungskollektor
Zweifache Lackierung mit Rostschutz


15

MODELL	TRAGFÄHIGKEIT KG	AUSLADUNG S (m)	GESAMTHÖHE H (mm)	UNTER AUSLEGER h (mm)	BREITE T (mm)
CRM- 250-4	250	4	3	2,800	100
CRM- 250-5	250	5	3,5	3,280	110
CRM- 250-6	250	6	3,5	3,230	135
CRM- 250-7	250	7	3,5	3,200	150
CRM- 250-8	250	8	3,5	3,170	160
CRM-500-4	500	4	3,5	3,260	120
CRM-500-5	500	5	3,5	3,230	135
CRM-500-6	500	6	4	3,670	160
CRM-500-7	500	7	4	3,640	170
CRM-500-8	500	8	4	3,600	180
CRM-1000-4	1000	4	3,5	3,200	150
CRM-1000-5	1000	5	4	3,670	160
CRM-1000-6	1000	6	4	3,640	170
CRM-1000-7	1000	7	4	3,640	170
CRM-1000-8	1000	8	4	3,500	200
CRM-2000-4	2000	4	4	3,670	160
CRM-2000-5	2000	5	4	3,600	180

**SÄULENSCHWENKKRAN MIT
ELEKTRISCHER DREHUNG UM 360 GRAD**

Leistungsumfang:


Säule, Elektrik mit verzinktem Kabelkanal und Flachkabel und unabhängigem Tastenfeld, mehrpoliger Leitungskollektor, Zweifache Lackierung mit Rostschutz

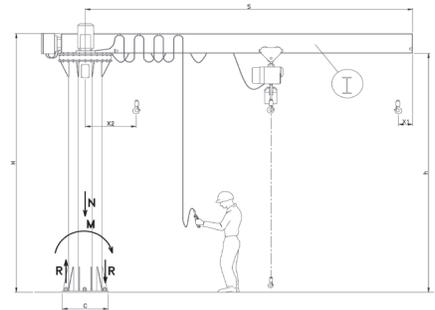

16

MODELL	TRAGFÄHIGKEIT KG	AUSLADUNG S (m)	GESAMTHÖHE H (mm)	UNTER AUSLEGER h (mm)	BREITE T (mm)
CRE-500-5	500	5	4	3700	150
CRE-500-6	500	6	4	3670	160
CRE-500-7	500	7	4	3640	170
CRE-500-8	500	8	4	3600	180
CRE-500-9	500	9	4	3550	190
CRE-1000-4	1000	4	4	3670	160
CRE-1000-5	1000	5	4	3640	170
CRE-1000-6	1000	6	4	3600	180
CRE-1000-7	1000	7	4	3500	200
CRE-1000-8	1000	8	4	3480	350
CRE-1000-9	1000	9	4	3480	350
CRE-1000-10	1000	10	4	3480	350
CRE-2000-4	2000	4	4	3600	180
CRE-2000-5	2000	5	4	3550	190
CRE-2000-6	2000	6	4	3500	200
CRE-2000-7	2000	7	4	3380	350
CRE-2000-8	2000	8	4	3370	350
CRE-2000-9	2000	9	4	3370	350
CRE-2000-10	2000	10	4	3370	350
CRE-3000-4	3000	4	4	3550	190
CRE-3000-5	3000	5	4	3370	350
CRE-3000-6	3000	6	4	3370	350
CRE-3000-7	3000	7	4	3320	350
CRE-3000-8	3000	8	4	3250	350
CRE-3000-9	3000	9	4	3250	350
CRE-3000-10	3000	10	4	3250	350
CRE-5000-4	5000	4	4	3350	350
CRE-5000-5	5000	5	4	3270	350
CRE-5000-6	5000	6	4	3220	350
CRE-5000-7	5000	7	4	3150	350
CRE-5000-8	5000	8	4	3150	350
CRE-5000-9	5000	9	4	3150	350
CRE-5000-10	5000	10	4	3150	350

SÄULENSCHWENKKRAN AUF TRÄGER MIT MOTORANTRIEB UND ABGESpanNTER BAUWEISE

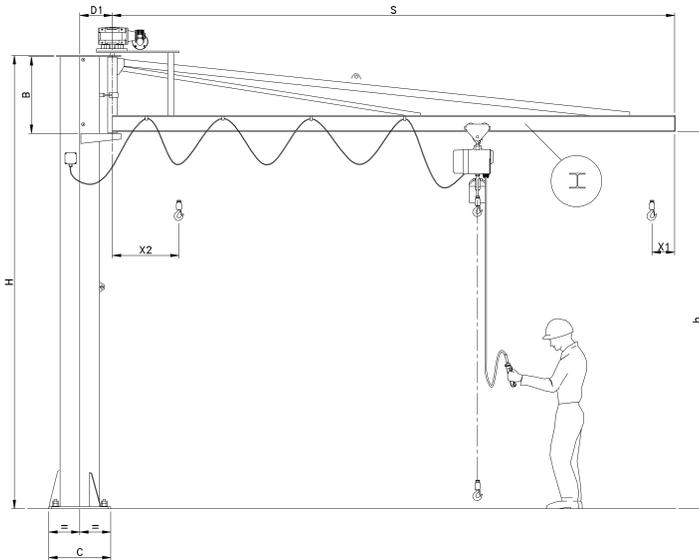

Leistungsumfang:

Säule, Getriebemotor, Zahnkranz, Endanschlag zum Begrenzen des Verfahrwegs des um 270 Grad drehbaren Auslegers, um 300 Grad drehbarer Ausleger (nur auf Anfrage), Auslegerzughalterung, Spezialzapfen.

Elektrik mit:

Gerät für die verschiedenen Kransteuerungen, Kabelkanal mit Kabelträgerlaufkatze mit Sicherheitsleine, Tastenfeld ausgenommen, Versorgungsspannung 380 V-50 Hz

MODELL	TRAGFÄHIGKEIT	AUSLADUNG	GESAMTHÖHE H	UNTER AUSLEGER H
--------	---------------	-----------	-----------------	------------------------

KG

(m)

(mm)

(mm)

CTM-250-5	250	5	3500	2830
CTM-250-6	250	6	3500	2830
CTM-250-7	250	7	3500	2830
CTM-250-8	250	8	4000	3100

CTM-500-4	500	4	3500	2830
CTM-500-5	500	5	3500	2830
CTM-500-6	500	6	4000	3100
CTM-500-7	500	7	4000	3100
CTM-500-8	500	8	4000	3100

CTM-1000-4	1000	4	4000	3100
CTM-1000-5	1000	5	4000	3100
CTM-1000-6	1000	6	4000	3100
CTM-1000-7	1000	7	4000	3100
CTM-1000-8	1000	8	4000	3100

CTM-2000-4	2000	4	4000	3100
CTM-2000-5	2000	5	4000	3100


KONSOLKRAN AUF TRÄGER MIT MOTORANTRIEB UND ABGESPANNTER BAUWEISE

Leistungsumfang:

Säule, Getriebemotor, Zahnkranz, Endanschlag zum Begrenzen des Verfahrwegs des um 180 Grad drehbaren Auslegers, Auslegerzughalterung, Spezialbolzen

Elektrik mit:


Gerät für die verschiedenen Kranksteuerungen, Kabelkanal mit Laufkatzen, Kabelträger mit Sicherheitsleine, ausgenommen Tastenfeld, Versorgungsspannung 380V-50 Hz

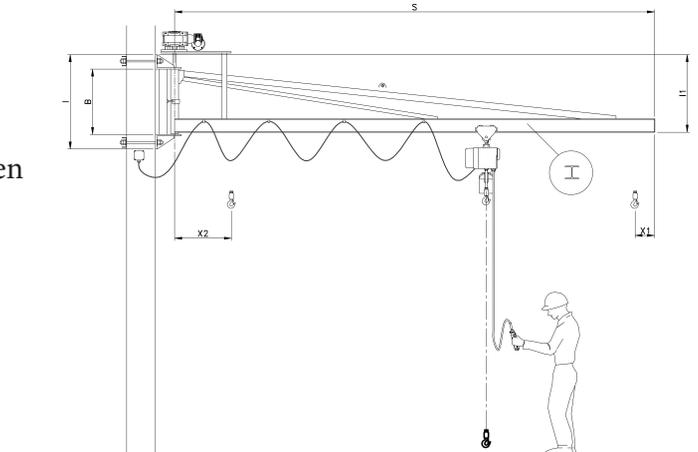

18

MODELL	TRAGFÄHIGKEIT	AUSLADUNG	DIE KONSOLE IST FÜR PFEILER GENORMT
	KG	(m)	(mm)
MTM-250-5	250	5	300
MTM-250-6	250	6	300
MTM-250-7	250	7	300
MTM-250-8	250	8	350
MTM-500-4	500	4	300
MTM-500-5	500	5	300
MTM-500-6	500	6	350
MTM-500-7	500	7	350
MTM-500-8	500	8	350
MTM-1000-4	1000	4	350
MTM-1000-5	1000	5	350
MTM-1000-6	1000	6	350
MTM-1000-7	1000	7	350
MTM-1000-8	1000	8	350
MTM-2000-4	2000	4	350
MTM-2000-5	2000	5	350

SÄULENSCHWENKKRAN AUF TRÄGER MIT MOTORANTRIEB UND ÜBERHANG

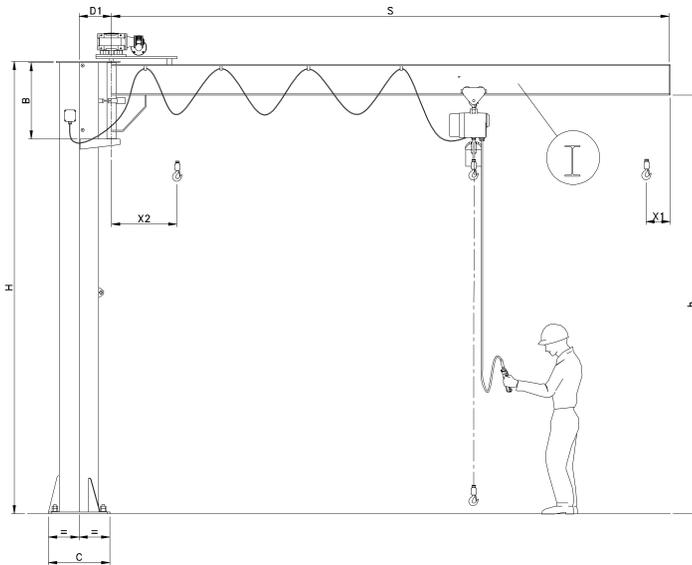

Leistungsumfang:


Säule, Getriebemotor, Zahnkranz, Endanschlag zum Begrenzen des Verfahrwegs des um 270 Grad drehbaren Auslegers, um 300 Grad drehbarer Ausleger (nur auf Anfrage), Auslegerzughalterung, Spezialzapfen.

Elektrik mit:

Gerät für die verschiedenen Kransteuerungen, Kabelkanal mit Kabelträgerlaufkatze mit Sicherheitsleine, Tastenfeld ausgenommen, Versorgungsspannung 380 V-50 Hz

MODELL	TRAGFÄHIGKEIT	AUSLADUNG	GESAMTHÖHE H	UNTER AUSLEGER H
	KG	(m)	(mm)	(mm)
CSM-500-4	500	4	3000	2730
CSM-500-5	500	5	3000	2700
CSM-500-6	500	6	3000	2640
CSM-500-7	500	7	3000	2610
CSM-1000-4	1000	4	3000	2700
CSM-1000-5	1000	5	3000	2640
CSM-1000-6	1000	6	3000	2610
CSM-1000-7	1000	7	3000	2610
CSM-2000-3	2000	3	3000	2720
CSM-2000-4	2000	4	3000	2660

SÄULENSCHWENKKRAN MIT MANUELL AUSFAHRBAREM AUSLEGER

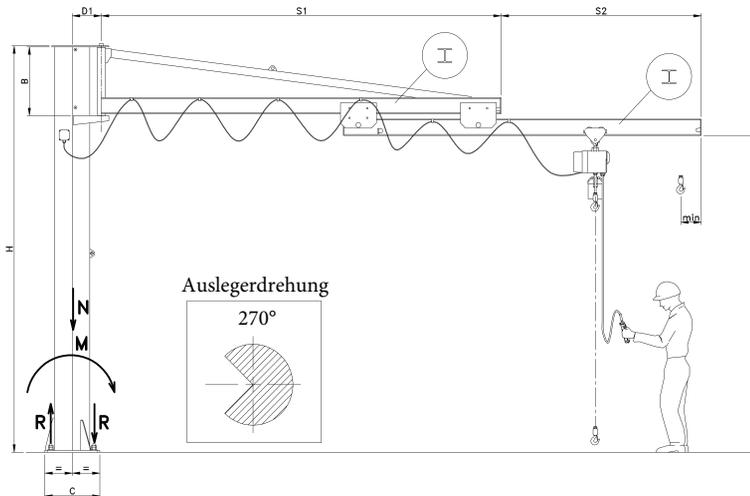

Leistungsumfang:

Säule, um 270 Grad drehbarer Gelenkausleger auf Kugellagern, um 300 Grad drehbarer Ausleger (nur auf Anfrage), einstellbare Bandbremse.

Elektrik:

Flachkabel und Kabelträger
Zweifache Lackierung mit Rostschutz

21

MODELL	TRAGFÄHIGKEIT	AUSLADUNG S1	AUSLADUNG S2	HÖHE
	KG	(mm)	(mm)	(mm)
CBSM-250-5	250	3000	2000	3500
CBSM-250-6	250	4000	2000	3500
CBSM-250-7	250	4500	2500	3500

CBSM-500-5	500	3500	1500	3500
CBSM-500-6	500	4000	2000	4000
CBSM-500-7	500	4500	2500	4000

CBSM-1000-5	1000	3500	1500	4000
CBSM-1000-6	1000	4000	2000	4000
CBSM-1000-7	1000	4500	2500	4000


KONSOLKRAN MIT MANUELL AUSFAHRBAREM AUSLEGER

Leistungsumfang:

Konsole, um 180 Grad drehbarer Gelenkausleger auf Kugellagern, einstellbare Bandbremse.

Elektrik mit:

Flachkabel und Kabelträger
Zweifache Lackierung mit Rostschutz

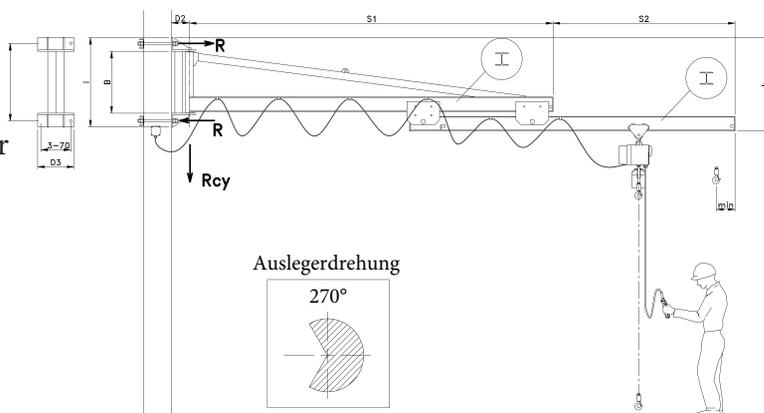

22

MODELL	TRAGFÄHIGKEIT	AUSLADUNG S1	AUSLADUNG S2	DIE KONSOLE IST FÜR PFEILER GENORMT
	KG	(mm)	(mm)	(mm)
MBSM-250-5	250	3000	2000	300
MBSM-250-6	250	4000	2000	300
MBSM-250-7	250	4500	2500	300

MBSM-500-5	500	3500	1500	300
MBSM-500-6	500	4000	2000	350
MBSM-500-7	500	4500	2500	350

MBSM-1000-5	1000	3500	1500	350
MBSM-1000-6	1000	4000	2000	350
MBSM-1000-7	1000	4500	2500	350