

Portique aluminium mobile déplaçable sous charge


Ce modèle de portique se distingue par sa construction légère et son assemblage aisé par 8 boulons de liaison pied/poutre.

Grande souplesse de déplacement grâce à son faible poids. - Poignée de préhension pour réglage en hauteur.

Hauteur sous fer réglable au pas de 200 mm. - Largeur réglable - Poutre de roulement en profil creux. - Pieds repliables pour le transport. - Démontable en 3 éléments. 4 Roues en polyamide blanc dont 2 roues à frein. - Vitesse de levage maximum : 8 m/mn. - Livré avec chariot porte palan.

DISPONIBLE EN 3 HAUTEURS

SOUS POTRE = 1500 (H0) min.	SOUS POTRE = 2100 (H0) max.	B = 1100 (H0)
SOUS POTRE = 2200 (H1) min.	SOUS POTRE = 3000 (H1) max.	B = 1520 (H1)
SOUS POTRE = 3000 (H2) min.	SOUS POTRE = 4000 (H2) max.	B = 2050 (H2)

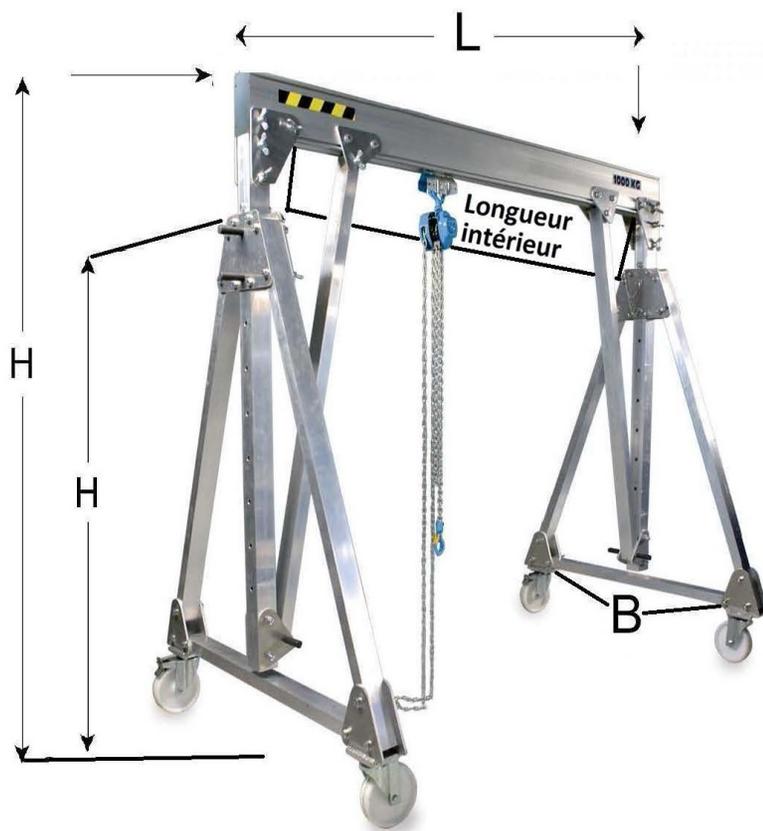


Modèle	Longueur L	Longueur intérieure	SOUS POUTRE min	SOUS POUTRE max	B	POIDS H0	POIDS H1	POIDS H2
KG	mm	mm	mm	mm	mm	KG	KG	KG

250	2000	1300				76	84	98
	2500	1800				79	87	101
	3000	2300	DISPONIBLE EN 3 HAUTEURS			82	90	104
	3500	2800	1500 (H0)	2100 (H0)	1100 (H0)	86	94	108
	4000	3300	2200 (H1)	3000 (H1)	1520 (H1)	89	97	111
	4500	3800	3000 (H2)	4000 (H2)	2050 (H2)	92	100	114
	5000	4300				96	104	118
	5500	4800				99	107	121
	6000	5300				102	110	124

Hauteur H2 sont équipés de charnières pour un assemblage rapide avec cliquets de haut en bas

500	2000	1300				83	93	109
	2500	1800	DISPONIBLE EN 3 HAUTEURS			86	96	112
	3000	2300				89	99	115
	3500	2800	1500 (H0)	2100 (H0)	1100 (H0)	100	110	126
	4000	3300	2200 (H1)	3000 (H1)	1520 (H1)	104	114	130
	4500	3800	3000 (H2)	4000 (H2)	2050 (H2)	109	119	135
	5000	4300				113	123	139
	5500	4800				117	127	143
	6000	5300				134	144	160

Appareillages spéciaux sur demande

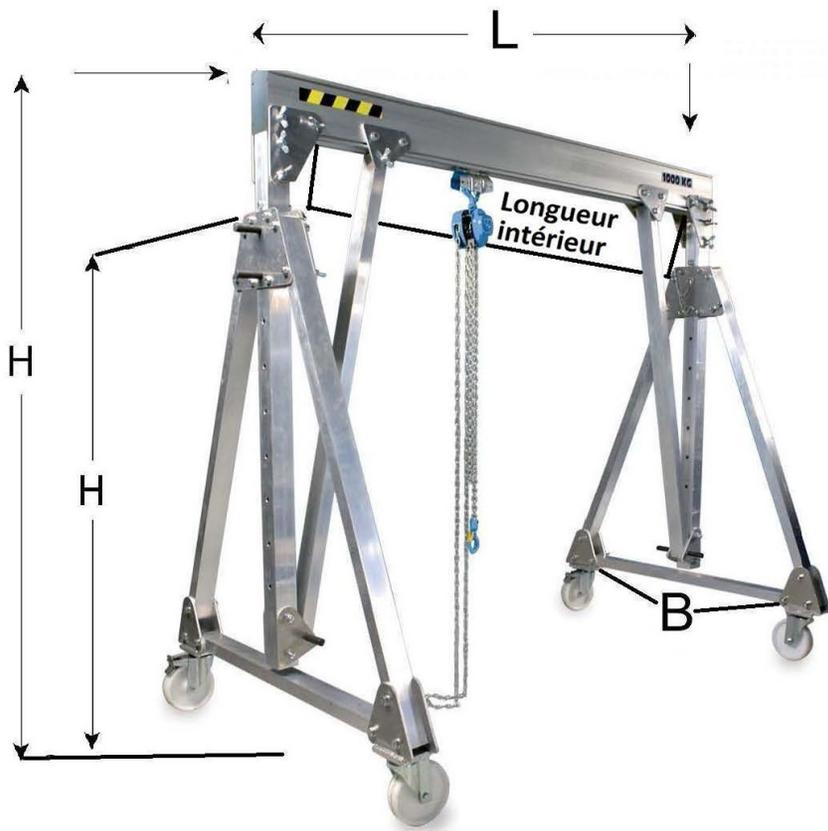

Portique aluminium mobile déplaçable sous charge

Hauteur H2 sont équipés de charnières pour un assemblage rapide avec cliquets de haut en bas

Hauteur sous fer réglable au pas de 200 mm. - Largeur réglable - Poutre de roulement en profil creux. - Pieds repliables pour le transport. - Démontable en 3 éléments. 4 Roues en polyamide blanc dont 2 roues à frein. - Vitesse de levage maximum : 8 m/mn. - Livré avec chariot porte palan.

Modèle	Longueur L	Longueur intérieure	SOUS POUTRE min	SOUS POUTRE max	B	POIDS H0	POIDS H1	POIDS H2
KG	mm	mm	mm	mm	mm	KG	KG	KG
1000	2000	1700	DISPONIBLE EN 3 HAUTEURS			118	122	156
	2500	2200				124	128	162
	3000	2700				131	135	169
	3500	3200	1500 (H0)	2000 (H0)	1100 (H0)	137	140	175
	4000	3700	2000 (H1)	3000 (H1)	1520 (H1)	143	146	181
	4500	4200	3000 (H2)	4000(H2)	2050 (H2)	149	153	187
	5000	4700				178	182	216
	5500	5200				186	190	224
	6000	5700				194	198	232
1600	2000	1700	DISPONIBLE EN 3 HAUTEURS			151	174	197
	2500	2200				158	181	204
	3000	2700				163	186	209
	3500	3200	1500 (H0)	2000 (H0)	1100 (H0)	185	208	231
	4000	3700	2000 (H1)	3000 (H1)	1520 (H1)	193	216	239
	4500	4200	3000 (H2)	4000(H2)	2050 (H2)	201	224	247
	5000	4700				210	233	256
2000	2000	1700	DISPONIBLE EN 3 HAUTEURS			151	168	197
	2500	2200				158	174	204
	3000	2700				177	194	223
	3500	3200	1500 (H0)	2000 (H0)	1100 (H0)	185	202	231
	4000	3700	2000 (H1)	3000 (H1)	1520 (H1)	193	210	239